



SeriPole lysmast i aluminium



Seri Q Sign A/S
Stærmosegårdsvej 30
DK-5230 Odense
Telefon +45 6615 8039
Telefax +45 6615 4043
www.seriqsign.dk
info@seriqsign.dk

SERI|Q|SIGN

SeriPole eftergivelig lysmast i aluminium

Vores ny-udviklede lysmast tager afsæt i vores velkendte og bredt anvendte eftergivelige SeriPole mast Ø140 mm.

Lysmastens eloxerede overflade giver en lang holdbarhed og et eksklusivt design, der gør masten anvendelig i ethvert gademiljø. Såvel på ringvejen, som i midtbyen og villakvarteret.

Indlimet stålafstivning tilføjer masten de egenskaber, der gør det muligt at opnå 10 meter høje master.

Enheden består af mast med 1 kabel-luge og arm. Sidstnævnte tilpasses, så den kan monteres med eget lysarmatur.

Lysmasten er crashtestet og godkendt i henhold til EN 12 767:2019.

Lysmasten er CE-mærket i henhold til EN 40-6:2002.


Lysmastens vindlast er beregnet i henhold til EN 40-3-3:2013 i terrænkategori II og med basisvindhastigheder på hhv. 24 m/s og 27 m/s.

Mastens vægt uden lysarmatur er:

	0,5 m enkelt arm	0,5 m dobbelt arm
10 m lyspunkthøjde	68 kg.	70 kg.
8 m lyspunkthøjde	60 kg.	62 kg.
6 m lyspunkthøjde	52 kg.	54 kg.



Et tværsnit af lysmastens forstærkede profil ved montering af arm for lysarmatur.

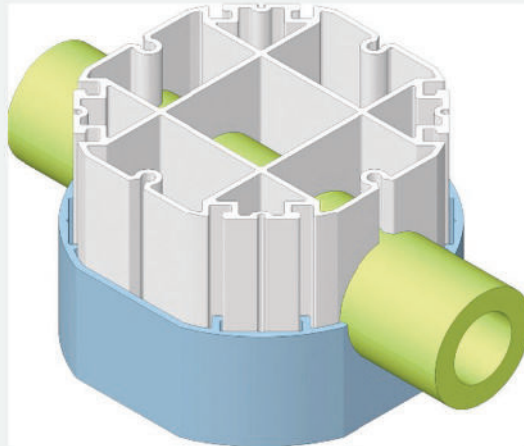

Lugeåbningen ind til lysmastens elektroniske del er praktisk placeret i 80 cm højde og selve elektronikken monteres på et helt unikt klik-beslag, så det kan trækkes ud af masten for reparation.


Dette gør vedligehold på SeriPole lysmasten let tilgængelig.





SeriPole lysmasten monteres i betonfundament, præcis ligesom vores standard SeriPole mast.

Den åbenlyse fordel herved er, at det ved påkørsel kun er nødvendigt at udskifte masten.

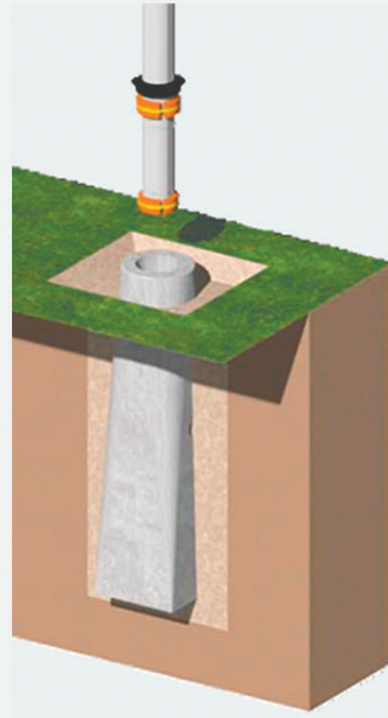

Lysmastetyper og dertil hørende indstikfundamenter:

<i>Mastehøjde</i>	<i>Fundament i mm</i>	
	24 m/s	27 m/s
<i>10 meter m. enkelt- /dobbelt arm</i>	1900	-
<i>9 meter m. dobbelt arm</i>	1900	1900
<i>9 meter m. enkelt arm</i>	1600	1600
<i>8 meter m. dobbelt arm</i>	1600	1900
<i>8 meter m. enkelt arm</i>	1600	1600
<i>6 meter m. dobbelt arm</i>	1400	1600
<i>6 meter m. enkelt arm</i>	1400	1400

Maksimum mastehøjde over jord er 10 meter

Seri Q Sign A/S
Stærmosegårdsvej 30
DK-5230 Odense M
Telefon +45 6615 8039

www.seriqsign.dk
info@seriqsign.dk